

TARIF  
TCAR11

# CLAPET ANTI-RETOUR

LA GARANTIE ANTI-REFOULEMENT

Click!

BÂTIMENT  
SANITAIRE  
ENVIRONNEMENT



*Nicoll*

BÂTIMENT - SANITAIRE - ENVIRONNEMENT



# CLAPET ANTI-RETOUR

## La garantie anti-refoulement.

Les **clapets anti-retour Nicoll** se positionnent sur le réseau d'évacuation des eaux (usées ou pluviales) et servent à éviter tout refoulement accidentel du réseau public vers l'habitation.



### LES AVANTAGES

- **Anticorrosion** : sans vis ni éléments métalliques
- **Encombrement réduit** (en hauteur comme en largeur)
- Faible différence de fil d'eau
- Conforme à la norme **NF EN 13564**
- 2 clapets amovibles en inox avec joints bi-injectés
- Disponible en M/F pour une installation plus facile en neuf comme en rénovation
- 4 diamètres disponibles du 100 au 160
- Léger et résistant (PVC injecté)
- Accès facile



Faible différence de fil d'eau





Écoulement normal



Anti-retour activé : pas de refoulement d'eaux usées

## Tarif

DÉSIGNATION	Ø	RÉF.	S (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Fil d'eau (mm)	PRIX HT €	EMB.
Mâle, Femelle à joint 2 clapets plus fermeture manuelle	100	CAR2T	3,0	171	60	57	338	184	7	337,73	B1
	110	CAR2V	3,2	171	65	63	350	184	7	375,25	B1
	125	CAR2X	3,2	255	73	69	458	226	9	Disponible en 2012	
	160	CAR2Z	4,0	255	83	82	491	226	9		

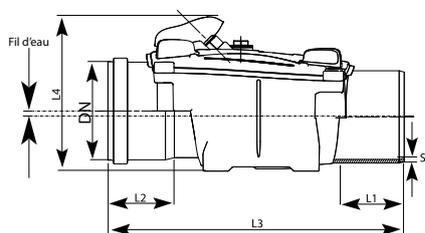

Type 2






# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



## Mise en œuvre

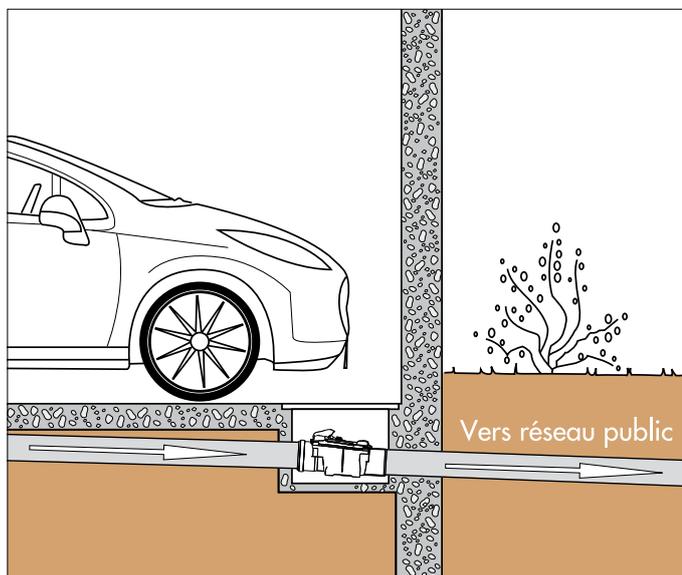

- Placer le clapet dans un endroit accessible, un regard de préférence, pour faciliter les interventions.
- Respecter le sens d'évacuation (sens de la flèche). La sortie mâle peut être raccordée à un tube à joint ou un tube à coller.
- Positionner le couvercle à l'horizontale.
- Dans le cadre d'une utilisation normale, le dispositif de verrouillage n'est pas enclenché. En cas d'absence prolongée, verrouiller la poignée : le clapet est alors provisoirement bloqué.
- Couvercle aisément démontable pour accéder au clapet, en cas d'obturation ou de nettoyage périodique.

**DIRECTION  
RÉGIONALE NORD - IDF**

**Tél. : 02 41 63 73 10**

**Fax : 02 41 63 73 11**

27 - 28 - 45 - 59 - 60 - 62

75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 91

92 - 93 - 94 - 95

**DIRECTION  
RÉGIONALE OUEST**

**Tél. : 02 41 63 73 30**

**Fax : 02 41 63 73 31**

14 - 22 - 23 - 29 - 35 - 36

37 - 41 - 44 - 49 - 50 - 53

56 - 61 - 72 - 79 - 85 - 86

**DIRECTION  
RÉGIONALE EST**

**Tél. : 02 41 63 73 60**

**Fax : 02 41 63 73 61**

02 - 03 - 08 - 10 - 18 - 21

25 - 39 - 51 - 52 - 54 - 55

57 - 58 - 67 - 68 - 70 - 71

88 - 89 - 90

**DIRECTION  
RÉGIONALE SUD - OUEST**

**Tél. : 02 41 63 73 50**

**Fax : 02 41 63 73 51**

09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 24

30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 40 - 46

47 - 64 - 65 - 66

81 - 82 - 87

**DIRECTION  
RÉGIONALE SUD - EST**

**Tél. : 02 41 63 73 40**

**Fax : 02 41 63 73 41**

01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 13 - 15

20 - 26 - 38 - 42 - 43 - 48 - 63

69 - 73 - 74 - 83 - 84

Les tarifs énoncés dans ce document sont valables à partir du **1<sup>er</sup> mai 2011** et supposent, l'application des Conditions Générales de Vente Nicoll figurant dans notre Tarif-Catalogue 2011.



**BÂTIMENT - SANITAIRE - ENVIRONNEMENT**

Siège social et usines : 37, rue Pierre & Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex // Tél. 02 41 63 73 83 - Fax 02 41 63 73 84

Demande de documentation : [info@nicoll.fr](mailto:info@nicoll.fr) // Renseignements techniques : [tech-com.nicoll@alixis.com](mailto:tech-com.nicoll@alixis.com)

SAS au capital de 7 683 431 € - 060 200 128 RCS Angers

an *Aliaxis* company