

## Siphons "prêts à poser"

Système 100

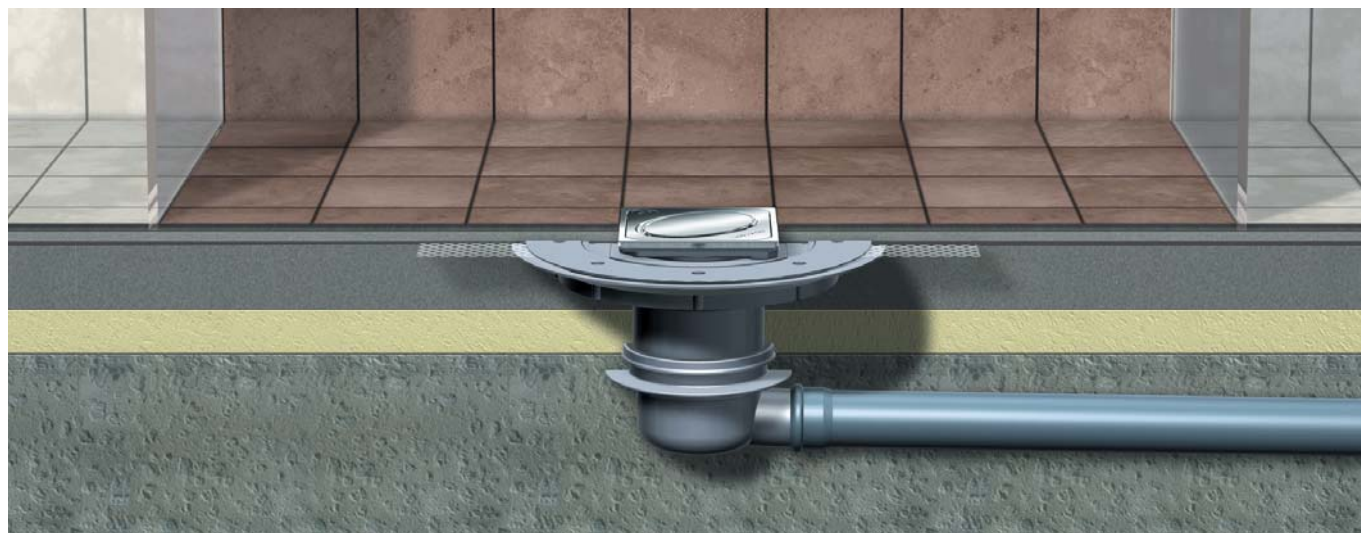


Illustration et dessin avec dimensions	Description du produit	Ø*	Réf. #
<b>avec bride à coller</b>			
<p>Réf. # 40 250.90FR      Réserveur 180 x 180 mm</p> <p>1  □ 100 mm      2  □ 110 mm à carreler      3  □ 150 mm</p>	<p><b>Siphon de sol <i>Classique</i></b>  <b>en ABS,</b>  <b>sortie latérale 2.5°, débit 0.8 l/sec</b>  <b>en ABS,</b>  <b>sortie verticale, débit 0.8 l/sec</b></p> <p>Avec:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositif anti-odeur amovible, garde d'eau 50 mm</li> <li>- Joint à lèvres fixé</li> <li>- <b>Tamis à cheveux</b></li> <li>- <b>Bride à coller et contre-bride</b></li> <li>- <b>Natte d'étanchéité</b></li> <li>- <b>Rehausse en ABS et grille</b></li> </ul>	<p><b>Sortie latérale</b></p> <p>1 Ø 50    40 150.90FR  2 Ø 50    40 150.95FR  3 Ø 50    40 150.96FR</p> <p><b>Sortie verticale</b></p> <p>1 Ø 50    40 250.90FR  2 Ø 50    40 250.95FR  3 Ø 50    40 250.96FR</p>	
<b>avec bride de raccordement</b>			
<p>Réf. # 40 150.66      Réserveur 220 x 180 mm</p> <p>1  □ 100 mm      2  □ 110 mm à carreler</p>	<p><b>Siphon de sol <i>Classique</i></b>  <b>en ABS,</b>  <b>sortie latérale 2.5°, débit 0.8 l/sec</b>  <b>en ABS,</b>  <b>sortie verticale, débit 0.8 l/sec</b></p> <p>Avec:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositif anti-odeur amovible, garde d'eau 50 mm</li> <li>- Joint à lèvres fixé</li> <li>- Rehausse en ABS et grille</li> </ul>	<p><b>Sortie latérale</b></p> <p>1 Ø 50    40 150.20  2 Ø 50    40 150.66</p> <p><b>Sortie verticale</b></p> <p>1 Ø 50    40 250.20  2 Ø 50    40 250.66</p>	
* Ø = Diamètre extérieur			
<b>Classe K 3 (résistant aux charges de 300 kg max.)</b>			